



Productos para Bloqueo de Seguridad y Señalización

Servicios para Candados y Llaves

Servicios para Candados y Llaves

Sistemas de llaves para candados

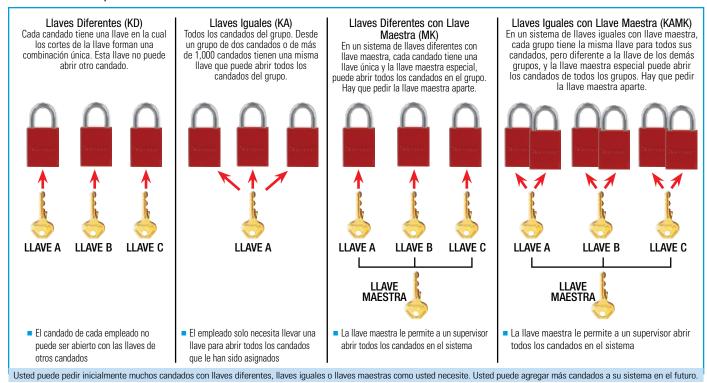


Tabla de combinaciones de llaves

Esta tabla identifica las opciones de cambio de llave en los candados Master Lock estándar:

*Las cantidades enumeradas son capacidades teóricas; en las dos últimas columnas se ilustran las cantidades reales de llaves existentes, mismas que son resultado de cuestiones mecánicas en las que se impide el uso de ciertas combinaciones no deseadas.

Números de Modelo	Posibles Cambios en Candados KD*	No. de Cambios en Sistema KD	No. de Cambios en Sistema MK
3, 3LF, 3LH (4 pernos)	4,096	1,400	900
6835, A1100 (5 pernos)	32,768	9,400	5,000
S31, S33 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000
6835, A1100 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000
406, 410, 411 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000
S6835, S1100 (6 pernos)	262,144	108,000	40,000

Registro de serie en la llave para sistemas de bloqueo

Si su compañía tiene 10, 10,000 o 100,000 candados para bloqueo, es importante saber que no exista ningún duplicado de las llaves. Esto mantiene la norma OSHA de "un empleado, un candado, una llave".

Cuando el número de candados se incrementa, hace complejo el rastreo de las llaves. Master Lock® es el experto para administrar cambios de llaves y puede guardar un registro completo de códigos importantes progresivos asignados y en todos los candados que fabrica.

- Para evitar que la duplicación de llaves ponga en peligro su programa de bloqueo, registre su área de trabajo con Master Lock
- Una vez registrado, Master Lock le enviara un número de identificación de usuario
- Cada vez que solicite candados adiciónales usando este número, utilizaremos un nuevo código de llave para cada una de las que fabriquemos para usted
- Utilizando adecuadamente, este servicio gratuito le garantiza que cada uno de sus empleados tenga una llave única
- Si no tiene un número de identificación, complete el formulario de inscripción para registro de llave en nuestra página de internet www.masterlocksafetysolutions. com, Soporte/Productos





Candado de Bloqueo Termoplástico (410 y 411)

- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo y señalización
- Cuerpo termoplástico, durable, liviano y no conductor
- Personalizable con etiquetas permanentes ya incluidas en Español, Inglés, o Francés con la inscripción "Peligro" y "Propiedad de"
- Cumple con la normativa de OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- Retención de llave garantiza que el candado no se deje accidentalmente abierto
- Cilindro registrado de 6 pernos con más de 100,000 cambios de llave



Etiqueta S142

Master Lock No. de Modelo) Descripción	Vertical Gancho Distancia (B)	Esquemático
38 mm (1-1	lo de Bloqueo Termoplástico /2 in) de ancho, 44 mm (1-3/4 in) de alto, cuerpo de is de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (25/32 in)		
410RED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)	
410LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3 in)	
	/2 in) de ancho, 44 mm (1-3/4 in) de alto, cuerpo de es de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (25/32 in)	Termoplástico.	
411RED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)	
411LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3 in)	
0411-5705	Etiquetas para identificación con foto para 411 (paq. de 6)	N/C	
Ocho opcioni RED, TEAL, Y	es de colores: Agregar sufijo del color deseado: BLK, BLU, LW	, GRN, ORJ, PRP,	
35 mm (1-3	lo de Bloqueo Termoplástico Gi /8 in) de ancho, 48 mm (1-7/8 in) de alto, cuerpo d is de gancho: A: 4.7 mm (3/16 in) C: 15 mm (19/32	e Termoplástico.	
S31RED	Llave diferente, gancho largo, retención de llave	38 mm (1-1/2 in)	
S31LTRED	Llave diferente, gancho extra largo, retención de llave	76 mm (3 in)	
S33RED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)	—width→
S33LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3 in)	' '
Ocho opciono RED, TEAL, Y	es de colores: Agregar sufijo del color deseado: BLK, BLU LW	, GRN, ORJ, PRP,	
Candad	o de Bloqueo Termoplástico Die	léctrico	
38 mm (1-1 Dimensione	/2 in) de ancho, 44 mm (1-3/4 in) de alto, cuerpo d es de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (25/32 in)	e Termoplástico.	
406RED	Llave diferente, gancho largo, dieléctrico	38 mm (1-1/2 in)	
COV	Opción de cubierta para candado de seguridad en an extremos; añadir el sufijo "COV" al número del prod (por ejemplo: 410LTREDCOV, 411REDCOV, S31REDCO	mbientes ucto para ordenar OV, 406REDCOV)	
Candac	los de Acero Laminado		► A - C►
Cuerpo de a gancho: A: 4	acero láminado de 40 mm (1-9/16 in) de ancho. Dir 4.76 mm (9/32 in) C: 16 mm (5/8 in)	mensiones de	B
3RED	Llave diferente, gancho estándar	19 mm (3/4 in)	
3LFRED	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)	
3LHRED	Llave diferente, gancho extra largo	50 mm (2 in)	

Cubierta de

Protección (COV)

Todos los candados son de llave diferente (KD). Disponible en llave igual (KA) y llave maestra (MK)

Seis opciones de colores: Agregar sufijo del color deseado:

BLK, BLU, GRN, RED, WHT, YLW

Candado de Bloqueo Termoplástico Global (S31 y S33)

- Cuerpo termoplástico ofrece desempeño superior contra químicos, humedad, calor, frio y rayos
- Pesa menos de 100 gr. haciendo el candado más fácil de cargar
- Gancho con diámetro de 3/16" (4.7mm) fabricado en acero inoxidable 316 de grado marítimo, que ofrece una resistencia superior a la corrosión
- Diseño patentado cumple con la normativa de OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- Retención de llave garantiza que el candado no se deje accidentalmente abierto
- Resistente a químicos, temperaturas extremas y rayos UV
- Personalizable con etiquetas permanentes ya incluidas en Español, Inglés, o Francés con la inscripción "Peligro" y "Propiedad de"



S31PRP S31LTRED



- Ideal para bloqueo en lugares eléctricos
- Todos los componentes son antiestáticos y antimagnéticos
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo y señalización
- Fabricado con cuerpo y gancho durables, livianos y no conductores, fabricado en material termoplástico
- Cumple con la normativa de OSHA "un empleado, un candado, una llave"
- Gancho resiste más de 136 kg (300 lb) de fuerza de estiramiento sin romperse
- Personalizable con etiquetas permanentes ya incluidas en Español, Inglés, o Francés con la inscripción "Peligro" y "Propiedad de"



406BLK con Etiqueta S142

Candados de Acero Laminado

Serie de bloqueo durable

- La fabricación de acero láminado reforzado soporta el maltrato físico
- Se ofrecen seis colores de banda para personalizar sistemas de bloqueo



Referencia Cruzada de Colores			
BLK - Negro	ORJ - Naranja*	TEAL - Verde Agua*	
BLU - Azul	PRP - Morado*	WHT - Blanco**	
GRN - Verde	RED - Rojo	YLW - Amarillo	

^{*}Color no disponible en modelo Master Lock No. 3

ancho

^{**}Color no disponible en modelo 410/411, disponible en S31 y S33

Candados de Aluminio

Nuevos Candados de Aluminio (S-Series)

- Retención de llave garantiza que el candado no se deje accidentalmente abierto
- Cilindro registrado de 6 pernos con más de 40,000 cambios de llave
- Cada candado viene con solo una llave

S6835 Series Pintura horneada para opciones en colores brillantes







S1100 Series

Aluminio Anodizado – ideal para ambientes donde se procesan alimentos





BRN

CLR

Master Lock


Candados de Aluminio de Alta Visibilidad

Reconocimiento de colores para seguridad además de alta resistencia

PRP

ORJ

- Se ofrecen en 6 colores en pintura horneada, brillantes, para facilitar la personalización del bloqueo
- Ideales para ambientes corrosivos y rudos
- Se ofrecen de 10,000 a 100,000 cambios de llave









S6835RED con Cubierta de Protección (COV)

S6835YLW con Etiqueta

461



S6835LFBLU con Etiqueta 6835-5700

S6835LTORJ

Candados de Aluminio Anodizado

Acabado durable y alto nivel de seguridad para aplicaciones industriales

- Se ofrecen en 9 acabados anodizados para facilitar la personalización del bloqueo
- Ideales para ambientes corrosivos y rudos
- Se ofrecen de 10,000 a 100,000 cambios de llave



Master Lock No. de Modelo	Descripción	Vertical Gancho Distancia (B)	Esquemático
Candad	os de Aluminio de Alta Visi	bilidad – Ma	aster Lock
	3 mm (1.5 in) de ancho, 46 mm (1.8 in) de al de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (3/4		Master
S6835RED	Llave diferente, gancho estándar	27 mm (1-1/16 in)	l C .
S6835LFRED	Llave diferente, gancho largo	40 mm (1-9/16 in)] A►
S6835LTRED	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3 in)	
Cuerpo de 38 mm (1.5 in) de ancho, 46 mm (1.8 in) de alto Dimensiones de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (3/4 in)			[
6835RED	Llave diferente, gancho estándar	27 mm (1-1/16 in)	
6835LFRED	Llave diferente, gancho largo	40 mm (1-9/16 in)	
6835LTRED	Llave diferente, gancho extra largo 76 mm (3 in)		
6835-5700	DO Etiquetas para identificación con foto para 6835, 6836 (paq. de 6)		
Seis opciones de colores: Añadir sufijo del color deseado: BLK, BLU, GRN, ORJ, RED, YLW			
Opción de cubierta para candado de seguridad en ambientes extremos; añadir el sufijo "COV" al número del producto para ordenar (por ejemplo: A1105COV, S1106COV, A1207COV, 6835COV, S6835COV)			

Candados de Aluminio Anodizado – American Lock

Candados de Aluminio Anodizado — American Lock				
Cuerpo de 38 mm (1.5 in) de ancho, 46 mm (1.8 in) de alto Dimensiones de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (3/4 in)			/IMERICAN LOCK	
S1105	Llave diferente, gancho estándar	25 mm (1 in)	LUCK	
S1106	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)	l C .	
S1107	Llave diferente, gancho extra largo	76 mm (3 in)	A* 🔀	
Cuerpo de 38 mm (1.5 in) de ancho, 46 mm (1.8 in) de alto Dimensiones de gancho: A: 6 mm (1/4 in) C: 20 mm (3/4 in)				
A1105	Llave diferente, gancho estándar 25 mm (1 in)] 🖁	
A1106	Llave diferente, gancho largo	38 mm (1-1/2 in)		
A1107	Llave diferente, gancho extra largo 76 mm (3 in)			
6835-5700	Etiquetas para identificación con foto para candados S6835, S1100, 6835, y 1100			
Nueve opciones de colores: BLK, BLU, BRN, CLR, GRN, ORJ, PRP, RED, YLW				
Opción de cubierta para candado de seguridad en ambientes extremos; añadir el sufijo "COV" al número del producto para ordenar (por ejemplo: A1105COV, S1106COV, A1207COV, 6835COV, S6835COV)		- ancho →		

Todos los candados son de llave diferente (KD). Disponible en llave igual (KA) y llave maestra (MK)

Aldabas/Pinzas

Aldabas/Pinzas para Bloqueo de Seguridad

- Permite que más de un operario coloque sus candados en un punto de bloqueo
- El control no puede encenderse hasta que se quite el candado del último trabajador
- Se ofrecen varios estilos para adaptarse a la mayoría de las necesidades;
 - Acero inoxidable y aluminio con etiquetas en Español, Inglés y Francés
 - Aluminio a prueba de chispas
 - Plástico dieléctrico
 - Acero a prueba de punzones



• Aluminio de mordaza doble **Aldaba de Aluminio** Aldaba de Acero Inoxidable **Multi-Candados** S431 Acero para S440 **Acero con** Trabaio Diámetro Pesado **Aluminio Doble Quijada** de 4mm **Dieléctrica** S450 419 418 S430 428

Master Lock No. de Modelo	Descripción	Mordaza Diámetro
Aldabas	/Pinzas para Bloqueo de Seguridad	
416	Aluminio a prueba de chispas; capacidad para 6 candados	25 mm (1 in)
417	Aluminio a prueba de chispas; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2 in)
418	Acero para servicio pesado; capacidad para 4 candados	25 mm (1 in)
419	Acero para servicio pesado; capacidad para 8 candados	25 mm (1 in)
420	Mordaza de acero con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	25 mm (1 in)
421	Mordaza de acero con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2 in)
427	Rojo 73 mm (2-7/8 in) Ancho x 178 mm (7 in) Alto – Aluminio con ventaja insertable; capacidad para 5 candados	
427BLU	Azul, aldaba cierre automático con etiqueta 73 mm x 178 mm (2-7/8 in x 7 in)	
427YLW	Amarilla, aldaba cierre automático con etiqueta 73 mm x 178 mm (2-7/8 in x 7 in)	44 mm x 54 mm
427GRN	Verde, aldaba cierre automático con etiqueta 73 mm x 178 mm (2-7/8 in x 7 in)	(1-3/4 in x 2-1/8 in)
427PRP	Morada, aldaba cierre automático con etiqueta 73 mm x 178 mm (2-7/8 in x 7 in)	
427BLK	Negra, aldaba cierre automático con etiqueta 73 mm x 178 mm (2-7/8 in x 7 in)	
428	Aldaba plástica no-conductora; capacidad para 6 candados	25 mm (1 in)
429	Aldaba de aluminio de mordaza doble; capacidad para 8 candados	25 mm (1 in) & 38 mm (1-1/2 in)
AL080	Mordaza de acero con dientes anti-separación con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	25 mm (1 in)
AL0802	Mordaza de acero con dientes anti-separación con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados	38 mm (1-1/2 in)
S430	Aldaba de Acero con puño de plástico rojo; quijada de 4mm de diámetro; capacidad para 2 candados. 57 mm x 76 mm (2-1/4 in x 3 in)	25 mm (1 in)
S431	Aldaba de Acero Inoxidable 316 con diámetro de 4 mm (3/16 in) gancho de 25 mm (1 in); quijada de 4 mm (3/16 in); capacidad para 8 candados	25 mm (1 in)
S440	Aldaba de Aluminio Anodizado Multi-Candados de 12 orificios 229 mm (9 in) x 45 mm (1-3/4 in)	27 mm
S450	Aldaba de Aluminio Anodizado Multi-Candados de 24 orificios 343 mm (13-1/2 in) x 45 mm (1-3/4 in)	27 mm



Identificación y Accesorios

Productos y Servicios de Identificación

Cable de anclaje (Lockout Leash™ Lanyard)

- Para candados que pueden ser colocados cerca del lugar a bloquear. Facilmente ajustable desde 50 mm (2 in) a 915 mm (36 in)
- Clips incluidos para ganchos de 6 mm (1/4 in) y 7 mm (9/32 in) de diámetro
- Las etiquetas se adjuntan a los candados Master Lock® y American Lock® para bloqueo y los portacandados Master Lock 418 y 419
- Puede ser instalado en un lugar fijo con tornillo, pernos o remaches

Accesorios de Bloqueo Industrial que cumplen los requerimientos de OSHA

- Las cadenas mantienen el candado cerrado para los requerimientos del equipo de bloqueo de
- Etiqueta de latón grabable que provee los datos individuales del empleado para su identificación
- Se adjuntan a los candados de bloqueo industrial con collares del 71SC8 y 71SC9

Etiquetas de Identificación con Foto

- Personalizan los candados de bloqueo en sus instalaciones para hacer al usuario inmediatamente reconocible
- Estas etiquetas se ofrecen para los modelos de candado 411, 6835 y S6835

Etiquetas Para Escribir Encima

Personalizan los candados laminados No. 3 y candados de aluminio

Master Lock No. de Modelo	Descripción
Accesor	ios
S100	Cable de Anclaje (Lockout Leash™) para candados desde 50 mm (2 in) a 915 mm (36 in)
S125	Estuche de candados-Lleva hasta 12 candados de bloqueo de trabajo a trabajo
71CS	Cadena de acero ligera de 229 mm (9 in) plateada al zinc con llavero; se ajusta a todos los collares para ganchos Master Lock (Se ordenan por separado, paquete de 12)
71CH	Cadena de acero de uso pesado de 229 mm (9 in) plateada de zinc con llavero; se ajusta a todos los collares para ganchos Master Lock
71SC8	Collares para ganchos. Se ajusta a los ganchos de 6 mm (1/4 in) de diámetro y menores para los candados modelo 410, 411, A1105, A1106, A1107, A1165, A1166, A1167, 6835 y 6836
71SC9	Collares para ganchos. Se ajusta a los ganchos de 7 mm (9/32 in) de diámetro; para los candados laminados de acero modelo 3
71TAG	Etiqueta de 13 mm x 45 mm (1/2 in x 1-3/4 in) con aro para que se adhiera a los collares para ganchos listados abajo
0411-5705	Etiquetas para identificación con foto para candados No. 411 (paq. de 6 pzs) solo Inglés
6835-5700	Etiquetas de identificación con foto para candados Nos. 1100, 1200 y 6835, (paq. de 6) solo Inglés
461	Etiquetas para escribir encima con láminado transparente para candado No. 3 y candados de aluminio solo Inglés
S140	Etiquetas en Español, Inglés, y Francés
S140LPT	Etiquetas de candados en Portugués
S141	Etiquetas de candados en Español, Inglés, y Francés
S141LPT	Etiquetas de candados en Portugués

VERROUILLE

NE PAS ENLEVER

S140

PROPRIETE DE:



S100 Cable de Anclaje (Lockout Leash™)





S140LPT

NO LO QU**i**te

PROPIEDAD DE.

PROPERTY OF

S141LPT

S142

Grabado con láser

Método permanente y durable de identificar sus candados para bloqueo de seguridad


- Disponible para candados termoplásticos y de aluminio
- Nombre, logotipo o número de llave, usted puede selecciónar la información importante para grabar en su candado
- Grabe información
- Póngase en contacto con su distribuidor preferido o con Master Lock® para obtener información sobre pedidos y precios







Grabado con láser

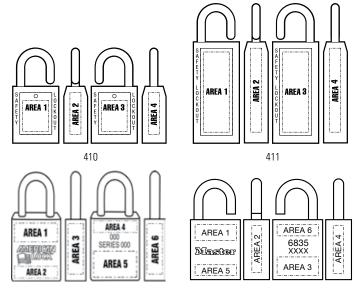



S1100/A1100

\$6835/6835

Cubiertas para Candado de Bloqueo en Ambientes Extremos

- Sella el gancho y la cerradura del candado para que no entre polvo o mugre en ambientes extremos
- Doble correa aumenta durabilidad y minimiza la obstrucción de etiquetas
- Tapa adjunta extraíble permite acceso a la cerradura fácilmente (no incluida con S30COVERS)
- Disponible para candados American Lock S1100 y A1100 series, y Master Lock S6835, 6835, 410, 411 y S30 Series



Master Lock No. de Modelo	Descripción
S101	Para American Lock S1100 y A1100 series y Master Lock S6835 series de candados; 1 bolsa con 12 cubiertas
400COVERS	Para Master Lock 410 y 406 series de candados, 1 bolsa con 12 cubiertas
411COVERS	Para Master Lock 411 series de candados; 1 bolsa con 12 cubiertas
S30COVERS	Para Master Lock S31 v S33 series de candados, 1 holsa con 72 cubiertas



Dispositivos de Bloqueo de Válvulas

Bloqueos para Válvulas de Mariposa

Bloquea todas las válvulas de mariposa

- Fácil de usar con diseño ajustable cabe en todas las válvulas de mariposa
- Bloquea la válvula en segundos usando el cable de bloqueo S806CBL3 a través del orificio deseado y alrededor del cuello de la válvula
- Remaches de acero inoxidable permiten que el dispositivo se abra y cierre suavemente girando sobre su eje para garantizar un ajuste firme
- Durable, material de termoplástico ligero es resistente contra químicos y trabaja sin problemas en ambientes extremos
- Flechas direcciónales de aplicación permiten instalar fácilmente y minimizan los errores del usuario

Master Lock No. de modelo	Descripción
S3920	Bloqueo para Válvulas de Mariposa sin cable
S3921	Bloqueo para Válvulas de Mariposa + S806CBL3 Cable Ajustable de Bloqueo







S3920

Bloqueos para Válvulas de Bola

Dispositivos de bloqueo para bloquear virtualmente cualquier válvula de bola

- Instalación sencilla con una amplia variedad de aplicaciones
- Ligera y compacta son fáciles de llevar, almacenar y aplican aun en espacios estrechos

Bloqueo de Válvula de Bola S3476 y S3477

El diseño, de una sola pieza, es fácil de aplicar y asegura la palanca de la válvula de bola. Forma un triángulo en la tubería para que la manija no pueda ser abierta. Se ajusta a la mayoría de las marcas de válvulas de bola. Disponible en dos tamaños que se ajustan a válvulas desde 6.25 mm a 76 mm (1/4 in a 3 in).





Bloqueo de Válvula Seal Tight™ S3068

Quijadas de metal que se ajustan firmemente al final de la manija. Resiste ambientes corrosivos.





Bloqueo de Válvula de Bola Ajustable S3081

El dispositivo es fácil de usar y previene activación accidental de una válvula de bola cerrada. De material termoplástico duradero y peso ligero, resiste a las sustancias químicas y funcióna con eficacia en ambientes extremos. También funcióna con el dispositivo de cable de bloqueo S806 para un ajuste más seguro.





Bloqueo de Válvula Seal Tight™ 468L

Ajusta practicamente a todos los tipos de tubería, incluyendo tubos de PVC, aislados y de metal. Una vez que la manija se ha quitado, y guardado, el eje de la manija será encapsulado por el bloqueador. Una vez bloqueado, es virtualmente imposible reactivar la válvula de manera accidental. Resiste ambientes corrosivo.







Bloqueo Neumático

Previene que conectores neumáticos sean conectados a fuentes de aire presurizado

- Previene que conectores neumáticos sean conectados a fuentes de aire presurizado
- Funcióna en la mayoría de los conectores neumáticos machos usados en instalaciones industriales
- Hecho con acero inoxidable para resistencia a la corrosión
- Medidas: 35 mm ancho x 197 mm alto x 3 mm espesor (1-3/8 in x 7-3/4 in x 1/8 in)
- Acepta cualquier candado de bloqueo Master Lock® y American Lock®

Bloqueos Giratorios para Válvulas de Compuerta

El diseño facilita la instalación y el almacenamiento

- Rodea la manija operativa de la válvula aun en espacios de acceso difícil para proteger contra la apertura accidental de la válvula
- Su diseño exclusivo ahorra espacio de almacenamiento
- Hasta 4 trabajadores pueden aplicar sus candados personales de bloqueo
- Incluye etiquetas en Español, Inglés y Francés
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rinden eficazmente en condiciones extremas





Bloqueo Giratorio para Válvulas de Gas Presurizado

Para válvulas de gas con tanque presurizado

- Protege la llave de la válvula contra la apertura accidental
- Sirve para todos los tanques presurizados con válvulas hasta 76 mm (3 in) de diámetro
- Tamaño compacto permite almacenarla facilmente cuando no esta siendo usada
- Incluye etiquetas de peligro en Español, Inglés y Francés
- Acepta cualquier candado de bloqueo Master Lock y American Lock
- Trabaja con portacandados/pinzas para bloqueo de multiples trabajadores



Master Lock No. de modelo	Descripción	Para diámetros de válvula de:	
Bloqueos p	ara Válvulas de Bola		
S3068	Manija de activación de Bloqueo - Seal Tight™ 146 mm Largo x 54 mm Ancho x 64 mm Alto (5-3/4 in L x 2-1/8 in W x 2-1/2 in H)	De 6 mm a 102 mm (De 1/4 in a 4 in)	
468L	Manija de desactivación de Bloqueo - Seal Tight™	De 10 mm a 102 mm (De 3/8 in a 4 in)	
S3081	Bloqueo de Válvula de Bola Ajustable	De 13 mm a 51 mm (De 1/2 in a 2 in)	
Master Lock No. de modelo	Descripción	Para diámetros de válvula de:	
Bloqueos p	ara Válvulas de Bola "Estilo Wed	ge"	
S3476	Artículo de Nylon uso pesado para bloqueo de válvula	De 6.35 mm a 25 mm (De 1/4 in a 1 in)	
S3477	Artículo de Bloqueo de válvula de bola de acero pesado	De 32 mm a 76 mm (De 1-1/4 in a 3 in)	
Bloqueo Neumático			
S3900	Accesorio de bloqueo neumático de acero inoxidable		
Master Lock No. de modelo	Descripción		
Bloqueos p	ara Válvulas de Compuerta		
480	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 25 mm a 76 mm (1 in to 3 in) de diámetro		
481	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 51 mm a 127 mm (2 in to 5 in) de diámetro		
482	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 102 mm a 165 mm (4 in to 6.5 in) de diámetro		
483	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 152 mm a 254 mm (6 in to 10 in) de diámetro		
484	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, para manijas de válvulas de 203 mm a 330 mm (8 in to 13 in) de diámetro		
485	Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta, 1 juego de Nos. 480-484		
Bloqueo de	Válvula para Tanques de Gas Pre	esurizado	
S3910	Accesorio de bloqueo de válvulas para tanques de gas pr	esurizado	

Bloqueos Eléctricos

Bloqueos para Enchufes Eléctricos

Facilidad de aplicación y almacenamiento

- Cubre el enchufe eléctrico 120V, 220V, 550V, enchufes sobredimensiónados y controles
- Modelos 487 y 488 de cubiertas giratorias de enchufe
 - Encajan eficientemente en los juegos de bloqueo
 - Incluyen etiquetas de bloqueo (Español, Inglés y Francés)
 - Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rinden en condiciones extremas



Bloqueo Compacto para Clavijas

Su diseño compacto bloquea todas las clavijas pequeñas fácilmente v eficazmente


- Bloquea las terminales de conexión de 100V 120V, de clavijas planas
- Asegura dos terminales con o sin la tierra
- Se puede usar con los candados para bloqueo existentes o con portacandados
- Incluye etiquetas en Español, Inglés y Francés



Cubierta Removible para Botón Pulsador e Interruptor Giratorio

Impide el acceso al interruptor o control para instalaciones nuevas o existentes

- Se adapta tanto a interruptores de 30.5 mm (1-3/16 in) de diámetro como a los de 22.5 mm (15/16 in) de diámetro
- La cubierta y las bases transparentes permiten ver las placas de identificación y las etiquetas
- La base modificada en forma de herradura permite utilizar placas de identificación en relieve montadas de manera descentrada, que se adecua a los interruptores giratorios
- Se adapta a botones de paro de Emergencia de hasta 50 mm (2 in) de diámetro y 45 mm (1-3/4 in) de alto
- S2151 incluye una cubierta, una base nueva para instalar y una base modificada con cinta adhesiva de doble cara
- S2152AST Paquete de 12 bases de instalación para S2151 con diseño circular
- S2154AST Paquete de 12 bases de instalación para S2151 con diseño de herradura y cinta adhesiva de doble cara






S2152AST S2154AST

Bloqueo Universal de Interruptor de Pared

Bloqueo universal de interruptores de pared

El diseño asegura que el interruptor quede bloqueado en encendido o apagado









Decorativo Conmutador



Cubierta fija para Botón Pulsador e Interruptor Giratorio

Impide el acceso al interruptor o control, se instala en forma permanente

- Se asegura con el bisel del interruptor giratorio o del botón pulsador
- Se adapta tanto a interruptores de 30.5 mm (1-3/16 in) de diámetro como a los de 22.5 mm (15/16 in) de diámetro
- La base y cubierta transparentes permiten ver las placas de identificación y las etiquetas
- Se adapta a botones de hasta 40 mm (1-9/16 in) de diámetro y 45 mm (1-3/4 in) de alto





Bolsas de Bloqueo para Enchufes y **Mandos de Botones** de Gran Tamaño

Bloquea de manera efectiva conectores eléctricos y mandos grandes de tamaño irregular

- La bolsa bloqueo ofrece soluciones para una amplia variedad de aplicaciones
- La bolsa de nylon entretejido flexible y duradera cabe fácilmente en cajas de bloqueo
- Admite hasta 6 candados o pinzas



453XXL 453XL 453L

Bloqueo de Disyuntor/Breaker

Bloqueo de Breaker/Disyuntor Eléctrico Grip Tight™

La mejor fuerza de agarre, combinado con el uso universal

- Seguro y de montaje simple para un firme bloqueo. Sus quijadas presiónan simplemente girando la palanca sobre el breaker/disyuntor
- Exclusivo diseño universal ajusta el 90% de todos los estilos de breaker/disyuntor industriales
 - Modelo 491B para breaker grandes con palancas altas y anchas
 - Modelo 493B para breaker estándar de palanca normal
 - Modelo 506 es un juego de ambos accesorios para bloqueo de breaker eléctrico
- Permite colocarlo de perfil lado por lado bloqueando el breaker/disyuntor
- Dispositivos compactos fáciles de llevar y de almacenar
- Ambos dispositivos aceptan candados de bloqueo Master Lock® y American Lock® y pinzas de diferentes diámetros y ganchos
- La construcción durable con pintura horneada sobre el acero y reforzado con polímero permite el funciónamiento en los ambientes agresivos



Master Lock No. de modelo	Descripción
Bloqueos pa	ra Enchufes Eléctricos
487	Bloque para enchufes de 120V - 220V. Acepta un diámetro de cable de hasta 19 mm (3/4 in). 10 cm x 11 cm x 7 cm
488	Bloque para enchufes de 240V - 550V. Acepta un diámetro de cable de hasta 19 mm (3/4 in). 19 cm x 13 cm x 9 cm
Bloqueo Con	npacto para Clavijas
S2005	Ajusta en clavijas de 110V – 120V (con o sin tierra)
Bloqueo de I	nterruptor de Pared Universal
496B	Bloqueo de interruptor de pared universal
Bolsas de Bl	oqueo para Enchufes Grandes
453L	Cubierta para bloqueo de control y enchufe de nylon sobredimensiónado, 178 mm de diámetro x 432 mm alto (7 in x 17 in)
453XL	Cubierta grande para bloqueo de botoneras de control y clavijas, 250 mm de diámetro x 650 mm alto (10 in x 26 in)
453XXL	Cubierta extra grande para bloqueo de botoneras de control y clavijas, 350 mm de diámetro x 900 mm alto (14 in x 36 in)
Bloqueo de l	Breaker/Disyuntor Eléctrico Grip Tight™
491B	Bloqueo de disyuntor eléctrico – Palancas largas y anchas
493B	Bloqueo de disyuntor eléctrico – Tipo estándar y doble palanca
506	Juego de ambos accesorios – un 491B y un 493B
Candado con	1 Cable para Bloqueo
7C5RED	Cuerpo de acero de 29 mm (1-1/8 in) de ancho; cilindro de 4 pernos; cable de acero flexible de 127 mm (5 in)
Bloqueo de I	Disyuntor Eléctrico ISO / DIN Miniatura
S2390	Ajusta en disyuntores con apertura de 11 mm (7/16 in) o menos
S2391	Ajusta en disyuntores con apertura de 11 mm (7/16 in) a 13 mm (5/8 in)
S2392	Ajusta en disyuntores con apertura de 12.7 mm (1/2 in) o menos (con pernos) hacia adentro
S2393	Bloqueo de disyuntor de circuito universal miniatura. Requiere un destornillado para instalación
S2394	Bloqueo de disyuntor de circuito universal miniatura
	ra Botónes Pulsador e Interruptor Giratorio
S2151	Cubierta removible para botón pulsador e interruptor giratorio
S2152AST	Bases de instalación para S2151 con diseño circular
S2153	Cubierta instalada para botón pulsador e interruptor giratorio
S2154AST	Bases de instalación para S2151 con diseño de herradura
	Bloqueo para Aeronautica
S2029	Bloqueo de receptáculo eléctrico de aeronaves S2029
S2329	Bloqueador de Disyuntores para Aviones S2329

Bloqueo de Disyuntor Eléctrico ISO / DIN Miniatura

Bloquea la mayoría de los disyuntores miniaturas disponibles

- S2390 se fija en disyuntores de apertura estándar.
 Pernos hacia fuera y mango negro
- S2391 se fija en disyuntores de apertura ancha.
 Pernos hacia fuera y mango rojo
- S2392 Se fija en disyuntores de apertura ancho cuando se permite los pernos hacia adentro
- S2393 Bloqueo de disyuntores de circuitos universales
- S2394 bloquea cualquier disyuntor eléctrico ISO / DIN, su tornillo de ajuste permite un fácil y rápido uso, el candado puede colocarse tanto horizontal como verticalmente
- Trabaja con todas las pinzas y los candados de bloqueo Master Lock® y American Lock®





Candado con Cable para Bloqueo de Breakers/Disyuntores

Modelo 7C5RED - candado para disyuntor

- Para todo tipo de dispositivo de bloqueo de disyuntores
- El cable flexible permite que el candado se coloque de tal modo para que cierre la puerta del panel de control
- Hay varios cambios de llave disponibles

S2394





Bloqueos Multipuntos

Bloqueo con Cable Ajustable y Retráctil

- Los dispositivos de bloqueo con cable son muy versátiles y ofrecen a los empleados flexibilidad para hacer frente a los desafíos que presentan ciertas situaciones de bloqueo
- Los nuevos dispositivos S856 y S866 incluyen un sistema de cable retráctil para manipular el exceso de cable durante un procedimiento de bloqueo, y facilitan el transporte y el almacenamiento del dispositivo
- Los nuevos dispositivos con cable tienen 2.7 m (9 ft) de cable lo que da a los empleados una mayor posibilidad de bloquear múltiples mecanismos de control de energía cercanos con un solo dispositivo
- El carrete incluye una función de trinquete que permite a los empleados tensar el cable luego de que comenzó el procedimiento de bloqueo. Está diseñado para evitar que el cable se vaya soltando una vez que se aplica el bloqueo
- El S866 posicióna a Master Lock con un producto diseñado para las aplicaciones eléctricas en las que se busca una alta resistencia dieléctrica
- Los dispositivos están diseñados para permitir el reemplazo del cable. En caso de que se necesite una alta resistencia dieléctrica, los usuarios pueden reemplazar cables viejos y desgastados, o convertir la aplicación general del S856 en una S866


S856

- El S143 es el paquete de etiqueta estándar; se incluye un set con cada dispositivo
 - Trilingüe: Español, Inglés y Francés
 - Etiqueta genérica de advertencia con un espacio para agregar texto



Bloqueo de Cable Ajustable

- Ideal para paneles de disyuntores de circuitos múltiples y bloqueos de válvulas de compuerta lado a lado
- Aldaba de bloqueo integrada y cable para facilitar el uso
 - Cable de acero con revestimiento de vinil
 - El cuerpo dieléctrico termoplástico soporta agentes químicos y condiciones extremas
 - Capacidad de hasta 4 candados o pinzas
 - Se ofrecen 1.8 m (6 in) de cable estándar
 - Incluye etiquetas de seguridad en Español, Inglés y Francés
- Introduzca el extremo del cable a través de los puntos de bloqueo que va a asegurar, luego regrese por el cuerpo de bloqueo. Ajústelo firmemente para eliminar cualquier juego entre los puntos de bloqueo
- Longitudes disponibles desde .6 m (2 ft) hasta 15.2 m (50 ft)





Bloqueo de Brida Ciegas y Cubiertas de Acceso a Espacios Confinados

Bloqueo de Brida Ciega

Proporcióna un verdadero Bloqueo que evita la eliminación del plato cuando aun no se debe quitar durante el mantenimiento de tuberias, evitando accidentes por fugas no deseadas

- Solución ideal para proteger a los trabajadores durante el mantenieminto de tuberías
- El dispositivo oculta los pernos de la brida que impiden el acceso al plato, hasta que se haya completado el trabajo
- Fácil de usar el dispositivo ajustable proporcióna un ajuste apretado, adaptandose a las aplicaciones múltiples de la brida del tubo
- Tres Modelos disenados para cubrir y bloquear tuercas de bridas que van desde 19 mm (3/4 in) a 69.9 mm (2-3/4 in), diámetros y anchos de brida que van desde 38.1 mm (1-1/2 in) a 447.8 mm (17-7/8 in)
- Duradera capa de polvo de aluminio y acero endurecido de la barra de deslizamiento para soportar condiciones interiores y exteriores de tuberías
- Tiene etiquetas trilingües (Español, Inglés y Francés) re - escribibles que proporciónan Identificación de Seguridad

Master Lock No. de modelo	Diámetro del tubo	Diámetro de tuerca	Ancho de brida
S3922	12.7 mm – 76.2 mm	19 mm – 28.7 mm	38.1 mm – 143.3 mm
	(1/2 in – 3 in)	(3/4 in – 1-1/8 in)	(1-1/2 in – 5-5/8 in)
S3923	88.9 mm – 304.8 mm	33.3 mm – 47.8 mm	95.3 mm – 274.6 mm
	(3-1/2 in – 12 in)	(1 in – 1-7/8 in)	(3-3/4 in – 10-3/4 in)
S3924	355.6 mm – 609.6 mm	52.3 mm – 69.9 mm	196.9 mm – 447.8 mm
	(14 in – 24 in)	(2 in – 2-3/4 in)	(7-3/4 in – 17-7/8 in)



Cubiertas de acceso a Espacios Confinados

La mejor solución compatible con OSHA para la protección de entrada en espacios confinados



- Ofrece señalización de DANGER y protección de barrera para cumplir y exceder las regulaciones de OSHA para espacios confinados
- Diseñado para proteger a los empleados con los peligros asociados en los espacios confinados
- Con su diseño Innovador, es fácil de usar y se coloca en minutos
- Modelos ventilados evitan la entrada al espacio confinado y permiten el flujo de aire
- La cubiertas protegen contra el mal tiempo, evitan que escombros y plagas ingresen al espacio confinado
- Modelos disponibles no bloqueables y bloqueables
- Cubiertas reutilizables hechas de tejido resistente para soportar condiciones extremas

3 Modelos Disponibles

Master Lock No. de modelo	Descripción
S201CS	Elástico, cubieta ventilada y no-bloqueble
S202CS	Cubierta ventilada y bloqueable
S203CS	Cubierta sólida y bloqueable

4 Tamaños Disponibles



Cajas para Bloqueo Grupal

Cajas para Bloqueo Grupal con Ventanillas al interior

Cajas construidas de acero inoxidable, grado 430, pintadas con pintura en Polvo colo rojo que le proveen alta resistencia a cualquier medio ambiente

- La ventana de policarbonato, transparente y resistente al impacto, ofrece una línea de visión clara de las llaves del equipo durante el bloqueo
- El orificio para candado ubicado en el pestillo permite la sujeción del candado para el bloqueo de operaciones
- Los 18 orificios con reborde facilitan la colocación y sujeción de los candados, los usuarios ya no tienen que colocar el grillete del candado a través de la tapa y el cuerpo de la caja
- Los orificios para candados numerados facilitan la identificación del propietario del candado durante el bloqueo grupal
- El beneficio extra que poseen los Modelos S600 y S601 es que cuentan con una ventana lateral. El modelo S601 posee una ventana lateral que permite visualizar los candados que no se están usando en el bloqueo
- El diseño apilable, facilita el almacenamiento y simplifica el trasporte de multiples cajas
- Las bandejas removibles de las llaves, están disponibles para reemplazo



Servicios disponibles de Personalización de Cajas para Bloqueo Grupal

- Kits de construcción de bloqueo grupal principal que contienen cajas de bloqueo y candados configurados según las especicficaciones del cliente
- Los kits de bloqueo de grupo aumentan la eficiencia de la visualización de productos en el sitio

Master Lock

498A

503RED


503YLW

Descripción

Caja estándar para bloqueo grupal

Caja para bloqueo grupal - Rojo

Caja para bloqueo grupal - Amarillo



Cajas de Acero para Bloqueo **Grupal con Sistema Latch Tight™**

Los dispositivos de almacenamiento reciben las llaves para bloquear eficazmente equipos grandes

- La función exclusiva de Latch Tight™ asegura que las llaves no queden accesibles hasta que se quite el último candado
- Conserve las llaves colocándolas en la caja de bloqueo grupal
- Cada empleado autorizado coloca un candado personal de bloqueo en la caja, quitándolo solamente al terminar su trabajo
- Las etiquetas trilingües en Español, Inglés y Francés son claras para todos los trabajadores


Cajas grupales modelos 503RED y 503YLW

- Aplicación doble montaje en la pared o portátil
- Sirve hasta para 14 candados

Caja grupal modelo 498A

- Aplicación simple uso portátil
- Sirve hasta para 12 candados







Dimenciones

Alto x Largo x Ancho

152 mm x 235 mm x 95 mm

(6 in x 9-1/4 in x 3-3/4 in)

324 mm x 89 mm x 143 mm

(12-3/4 in x 3-1/2 in x 6-3/8 in)

324 mm x 89 mm x 143 mm

(12-3/4 in x 3-1/2 in x 6-3/8 in)





Juegos Personales de Bloqueo y Bolsas

ELIJA LOS CANDADOS PARA SU JUEGO O ESTACIÓN



Masteck Candados termoplástico – cuerpos livianos, no conductores con etiquetas permanentes que pueden escribirse encima, para identificar a los trabajadores. Función de retención de llave que asegura que no se dejen los candados abiertos. Cilindro reservado, de 6 pernos ofrece más de 100,000 posibles cambios de llave.



candados de aluminio macizo – candados para servicio pesado con terminado durable anodizado. El cilindro de 5 pernos ofrece más de 10,000 cambios de llave para minimizar el riesgo de duplicaciones dentro de una instalación.



Master Candados de acero – candados durables, de seguridad general tienen fabricación de acero láminado reforzado para soportar el maltrato físico y un cilindro de 4 pernos que ofrece hasta 1,400 cambios de llave.

Juegos de Bloqueo

Modelos 1457E, 1457V, 1457VE – Juegos personales de bloqueo

- Organizadores modulares de bloqueo/señalización
- Elija entre un surtido de bloqueo, dispositivos eléctricos y de válvulas, o ambos tipos juntos
- Cajas vacías disponibles para que pueda crear su propio juego de bloqueo







Master Lock N	lo. de modelo		
410 Rojo Termoplástico Candado(s)	1106 Rojo Aluminio Candado(s)	3 Rojo Acero Candado(s)	Descripción
Juegos Pe	ersonales	de Bloque	0
1457E410KA	1457E1106KA	1457E3KA	Enfoque en bloqueo eléctrico. Contiene: 3 – candados; 1 – 7C5RED candado de disyuntor; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 pza – 492, 2 pzs 491B, 3 pzs 493B, 1 pza 496B bloqueo de interruptor de pared; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1457V410KA	1457V1106KA	1457V3KA	Enfoque en bloqueo de válvulas. Contiene: 3 – candados; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 – S806 bloqueo de cable ajustable; 1 – 480, 1 – 481 y 1 – 482 cubiertas de válvulas de compuerta; 1 – 468L y 1 S3068 Bloqueos para válvulas de bola Seal Tight™; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1457VE410KA	1457VE1106KA	1457VE3KA	Enfoque en bloqueo eléctrico y de válvulas. Contiene: 3 – candados; 1 – 7C5RED candado de disyuntor; 1 – 420 aldaba; 1 – 427 aldaba insertable; 1 – S806, 2 pzs 491B, 3 pzs 493B, 1 pza 496B bloqueo de cable ajustable; 1 – 480, 1 – 481 y 1 – 482 cubiertas de válvulas de compuerta; 1 – 468L y 1 S3068; 2 pzs 491B, 3 pzs 493B, 1 pza 496Bbloqueos de disyuntor; 1 pc – 496 bloqueo de interruptor de pared; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
S1017			Caja vacia de 43 cm (17 in) de ancho
S1020			Caja vacia de 50 cm (20 in) de ancho
S1023			Caja vacia de 58 cm (23 in) de ancho
Bolsillos I	Personale	s de Bloqu	100
1456E410	1456E1106	1456E3	Enfoque en bloqueo eléctrico. Contiene: 1 – candado; 1 – 7C5RED candado de interruptor disyuntor; 1 – 420 aldaba; 2 pzs – 1 pza 491B, 2 pzs 493B; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)
1456P410KA	1456P1106KA	1456P3KA	Candados y etiquetas. Contiene: 3 – candados con llave igual; 1 – 420 aldaba; 1 – 497A etiquetas (12/paquete)

Nota: Hay que pedir etiquetas 497AX – bilingüe por separado

Bolsillos Personales de Bloqueo

Modelos 1456E y 1456P - bolsillo personal de bloqueo

- Bolsillo con cierre, fácil de llevar, para los candados personales del empleado y otros dispositivos pequeños de bloqueo
- Elija entre un surtido de bloqueo, dispositivos eléctricos y de mantenimiento general



1456E410



1456P3KA

Estaciones para Candados y Etiquetas

Estaciones Compactas para Etiquetas

La estación para etiquetas son durables y almacenan hasta 18 etiquetas

- Tiene 3 ganchos para colgar candados de bloqueo y/o aldabas
- Incluye etiquetas frontales disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés
- Medidas 197 mm x 146 mm x 38 mm (7-3/4 in x 5-3/4 in x 1-1/2 in)





S1601AX
Aldabas y candado:
disponibles
por separado)

Centro Completo para Etiquetas

Centro de etiquetas de bloqueo para almacenar una gran cantidad de etiquetas

- Contiene dos cajones con divisiones para crear 2, 3, 4, 5, o 6 compartimientos
- Cada compartimiento puede almacenar 25 etiquetas, capacidad máxima 150 etiquetas
- Los compartimientos también pueden ser usados para almacenar accesorios de bloqueo
- almacenar accesorios de bloquec
 Medidas 28 cm x 56 cm x 10.5 cm (11 in x 22 in x 4-1/8 in)
- Cada cajón mide 25.4 cm ancho x 17.5 cm de alto x 8.25 cm (10 in x 6-7/8 in x 3-1/4 in) de profundidad. Medidas unitarias
- Contiene ocho portacandados de bloqueo o aldabas en la parte inferior del centro de etiquetas



\$1800 (etiquetas se venden por separado

- La bandeja superior es para cintos de plástico y pequeños accesorios de bloqueo
- Construcción durable para años de servicio en ambientes corrosivos
- Con portacandado, use un candado de combinación para limitar el acceso a empleados no autorizados
- También conveniente para los tapones de orejas y gafas

Estaciones Compactas para Bloqueo

Las estaciones compactas para bloqueo almacenan accesorios de bloqueo específicos de maquinaria y candados

- Tiene 4 ganchos para colgar candados de bloqueo y/o aldabas
- Construcción durable para años de uso en ambientes corrosivos
- Incluye etiquetas frontales disponible en Inglés, Español-Inglés y/o Francés-Inglés
- Disponible con o sin producto
- \blacksquare El centro mide 19.6 cm alto x 24.7 cm ancho x 8.5 cm (7-3/4 in x 9-3/4 in x 3-3/8 in) de profundidad
- La caja mide 16.5 cm ancho x 7 cm de alto x 7 cm (6-1/2 in x 2-7/8 in x 2-7/8 in) d e profundidad
- Centros disponibles con candados termoplástico, aluminio o acero





S1720E410 (Aldabas portacandados disponibles por separado)

Estaciones para Candados de Bloqueo

- Coloque estas estaciones altamente visibles cerca de los puntos de bloqueo para facilitar su acceso
- Fabricación moldeada durable con cubierta segura protege el contenido contra daños o robos
- Incluye los candados de su elección, aldaba de bloqueo y etiquetas "No Usar" (hay que pedir etiquetas 497AX – bilingüe por separado)
- 1482 medidas 31 cm x 41 cm x 44 mm (12-1/4 in x 16 in x 1-3/4 in), 1483 medidas 39 cm x 56 cm x 44 mm (15-1/2 in x 22 in x 1-3/4 in), 1484 medidas 56 cm x 56 cm x 44 mm (22 in x 22 in x 1-3/4 in)
- Disponible Ileno o vacio
- Disponible en Inglés y Español-Inglés. Estaciones bilingües incluyen etiquetas bilingües (497AX).





1483BP3ES

1484BP410ES





1482B3

Almacenamiento de Candados de Trabajo Pesado

- Fabricados en acero de alto calibre para soportar un uso pesado, pintura al horno para asegurar larga vida
- Incluye etiquetas en Inglés, Español e Inglés, y Francés e Inglés



Almacenamiento para Candados y Estaciones de Bloqueo

Estaciones Completas de Bloqueo

La gran capacidad de la estación de bloqueo cubre todas las necesidades de bloqueo de un departamento

- Una construcción durable asegura larga vida en las instalaciones de plantas y fabricas
- Los compartimientos cubiertos protegen los accesorios contra el polvo
- Las secciones superior e inferior aseguran que los accesorios de bloqueo sean fácilmente usados cuando se requieren. Use un candado de combinación para acceso controlado
- 16 ganchos almacenan 2 candados o aldabas de bloqueo en cada uno
- Divisiones móviles en la parte superior y la inferior ayudan a organizar los accesorios de bloqueo
- Los orificios del fondo sirven para colocar ganchos opciónales. Uselos para almacenar accesorios grandes
- El nivel superior medio es ideal para almacenar accesorios más grandes y candados. El nivel mas bajo es ideal para las etiquetas y los dispositivos pequeños de bloqueo
- El nivel medio mas bajo tiene dos cajones. Cada uno mide 25 cm de ancho por 17.5 cm de alto por 8.3 cm de profundidad (10 in x 6-7/8 in x 3-1/4 in)
- Divisores incluidos para ampliar a 2, 3, 4, 5 o 6 compartimientos
- Cada compartimiento puede almacenar 25 etiquetas, capacidad máxima 150 etiquetas
- Disponible con candados de bloqueo en termoplástico, aluminio anodizado o acero laminado
- La estación mide 67 cm de alto por 56 cm de ancho por 10.5 cm de profundidad (26-1/2 in x 22 in x 4-1/8 in)
- También se ofrece la estación vacía





S1900VE410

S1900

Estaciones de Bloqueo

La estación de bloqueo almacena candados, aldabas y accesorios

- 8 ganchos almacenan 2 candados o aldabas de bloqueo en cada uno
- Los compartimientos tienen 5 divisores movibles para la organización de accesorios
- Los orificios del fondo sirven para colocar ganchos opcionales, úselos para almacenar accesorios grandes
- La construcción durable asegura largos años de uso en ambientes corrosivos
- Las cubiertas transparentes protegen los candados y accesorios contra el polvo y suciedad
- Bloqueable. Use un candado de combinación para limitar el acceso a empleados autorizados
- Medidas 39 cm alto x 56 cm ancho x 10.5 cm fondo (15-1/2 in x 22 in x 4-1/8 in)
- Disponible con accesorios de bloqueo de válvulas o electricidad. Incluye los accesorios más comunes de bloqueo. También se ofrece la estación vacia
- Disponible con opciones de candados de bloqueo en termoplástico, aluminio o acero





S1850E410ES

S1850V3

Master Lock de modelo	HU.	Descrip	elon	
Estacion	es Co	ompac	tas de Etic	quetas
S1601			le etiquetas (vacío	•
S1601AX		Estación o	de etiquetas con 1	2 etiquetas de Inglés y Español
Estación	Com	pleta	de Etiquet	as
S1800		Estación p	oara etiquetas (vac	i(o)
Master Lock	No. de			
410 Rojo Termoplástico Candado(s)	Alum	Rojo ninio lado(s)	3 Rojo Acero Candado(s)	Descripción
Estación	es Co	ompac	tas de Blo	queo
S1705P410	S170	5P1106	S1705P3	Contiene: 1 – candado, 1 – aldaba 421 y 2 – etiquetas 497A (12/paquete)
S1720E410	S1720	DE1106	S1720E3	Contiene: 2 – candados, 4 – etiquetas 497A (12/ paq.), bloqueos de breaker/disyuntor 2 – 491B y 2 – 493B
S1745E410	S1745	E1106	S1745E3	Contiene: 1 — candado, 1 — bloqueo para enchufe 488, y 1 — etiqueta 497A (12/paquete)
Estación Compa	icta de l	Bloqueo Va	cío S1700	
Estacion	es pa	ara Ca	ndados de	Bloqueo
1482BP410ES 1483BP410ES	1482	BP1106ES	1482BP3ES 1483BP3ES	Estación en Español para 4 candados. Contiene: 4 – candados; 2 – aldabas 420; 1 – 497AX Etiqueta (12/paquete) Estación en Español para 10 candados.
1484BP410FS		3P1106ES	1484RP3FS	Contiene: 10 – candados; 2– aldabas 420; 2 – etiquetas 497AX (12/paquete)
1484BP41UES	14846	3PTTU6ES	1484BP3E5	Estación en Español para 4 candados. IContiene 20 – candados; 4 – aldabas 420; 4 – etiquetas 497AX (12/paquete)
	<u>. </u>		s: 1482BES, 1483E	
Estacion	es pa	ara Ca	ndados de	Bloqueo Bilingües
1482BP410		BP1106	1482BP3	Estación para 4 candados. Contiene: 4 candados; 2 – aldabas 420; 1 – etiquetas 497A (12/paquete)
1483BP410	1483	3P1106	1483BP3	Estación para 10 candados. Contiene: 10 – candados; 2– aldabas 420; 2 – etiquetas 497A etiquetas (12/paquete)
1484BP410	1484	3P1106	1484BP3	Estación para 20 candados. Contiene: 20 – candados; 4 – aldabas 420; 4 – etiquetas 497A (12/paquete)
Estaciones para	Candao	los sin Prod	ductos: 1482B, 14	
Master Lock	No. de	modelo		Descripción
Almacena S1506				s de Trabajo Pesado o x 76 mm (3 in) de alto x 38 mm (1.5 in) de
31300			ar para colgar has	
S1518	Medic	la 445 mm	(17.5 in) de anch	o x 76 mm (3 in) de alto x 38 mm (1.5 in) de
Mantau Lank			ar para colgar has	sta 22 candados
Master Lock	$\overline{}$			
410 Rojo Termoplástico	1106 Alum	Rojo inio	3 Rojo Acero	
Candado(s)		lado(s)	Candado(s)	Descripción
Estación	Com	pleta	de Bloque	0
S1900VE410		OVE1106	S1900VE3	Contiene: 6 – candados; 2 – aldabas 420; 1 – aldaba/pinza 427; 1 – cable ajustable S806, bloqueo para válvula de compuerta; 1 – 480, 1 – 481, 1 – 482 & 1 – 483; 2 – bloqueo de válvula de bola 468L; 1 – bloqueo para clavija S2005; 1 – 468L y 1 – S3068 Bloqueos para válvulas de bola Seal Tight TM ; 1 – bloqueo para enchufe 488; bloqueo de breaker/disyuntor 2 – 491B, 6 – 493B; 2 – bloqueo de interruptor 496B; 2 – etiquetas 497A (12/paquete). Espacio adiciónal para candados o accesorios
			Productos: S1900	
Estación				
Estación Compa				Planus
S1850E410		DE1106	ndados de S1850E3	Enfocado en Uso Eléctrico. Contiene: 6 – candados; 1 – aldaba 420; 1 – aldaba/pinza 42
				1 – bloqueo para clavija S2005; 1 – bloqueo de enchufe 488; bloqueo de breaker/disyuntor 2 – 491B, 4 – 493B; 2 – bloqueo de interruptor 496B; 2 – etiquetas 497A (12/paquete)
S1850V410	S1850	OV1106	S1850V3	Enfocado en el Uso de Válvulas. Contiene: 6 - candados; 1 - aldaba 420; 1 - aldaba/pinza 427; bloqueo para válvula de compuerta 1 - 480, 1 - 481 & - 482; 1 - 468L y 1 - S3068 Bloqueos para válvulas d bola Seal Tightt ^{MI} . 2 - etiquetas 497A (12/paquete)
	4		I	g.,

Estación de Bloqueo sin Productos: S1850

Etiquetas de Bloqueo

Rollo de Etiquetas "No Operar"

Rollo de etiquetas de seguridad desechables en caja de almacenaje para mayor comodidad

- Rollo de etiquetas en caja dispensadora portátil haciendo la trasportación y organización más fácil – Dimensiones de la caja: 200 mm x 108 mm x 108 mm (7-7/8 in x 4-1/4 in x 4-1/4 in)
- Diámetro de apertura reforzado para aceptar todos los candados de seguridad industrial 9.5 mm (3/8 in)
- Ancho de tarjeta con leyenda de "NO OPERAR" 152 mm x 76 mm (6 in x 3 in)
- Fabricado en polipropileno resistente a los químicos para mayor durabilidad
- Pueden escribirse usando lapicero, lápiz o marcador permanente
- Disponible en 3 idiomas Español, Portugués, y Inglés















S4810LES S4810LFR

Etiquetas de Bloqueo de Mantenimiento

Tarjetas de seguridad desechables para bloqueos temporales

- Tamaño compacto permite su uso virtualmente en casi cualquier aplicación
- Material laminado duradero resistente a los ambientes extremos
- Para ser usado con su candado personal Fácil de instalar, no se requieren cinchos
- Acepta diámetros de ganchos de hasta: 7 mm (9/32 in)
- Pueden escribirse usando lapicero, lápiz o marcador permanente
- Cumple con los estándares de OSHA
- Disponible en 3 idiomas Español, Portugués, y Inglés

0	LOCKOUT Applied for My protection	DANGER DO NOT OPERATE
	DANGER Name_	Date
	DO NOT OPERATE Master	\$297
	S297	

0	MANTENIMIENTO EN CURSO	PELIGRO NO USAR
0	NO USAR Mastes	FechsS207LES
	S297LES	







0	TRAVA APLICADA PARA MINHA PROTEÇÃO OPERAR
0	NÃO OPERAR MASter. SERVE

S297LPT





Etiquetas y Carteles Guardian Extreme™

Señalización y Etiquetas Guardian Extreme™

Brillantes, gráficos vívidos, mantienen su mensaje por muchos años

- Nuestro proceso incorpora gráficos en polipropileno de grado industrial creando carteles y etiquetas durables
- Desempeño superior bajo UV soportan más de 4,000 horas de exposición a los rayos UV, el equivalente a diez años de exposición al aire libre
- Resistencia química superior probado sobre 30 diferentes químicos
- Resistencia superior al agua polipropileno sólido no tiene filos para pelar o puntas para separar
- Ideal para empresas procesadoras, minería, plantas químicas, refinerías, etc.
- Etiqueta en versión disponible con Metal Detectable (MT) para uso en el procesamiento de alimentos y en plantas Farmacéuticas

REDUCIR

Durables

Las etiquetas Guardian Extreme™ resisten en exceso al colgarse ya que su firmeza sobrepasa los requerimientos de la OSHA

Libre de Corrosión

Las argollas para colgar las etiquetas Guardian Extreme™ no tienen materiales que se oxiden

Más Etiquetas en Menos Espacio

Las etiquetas Guardian Extreme™ son planas y se pueden almacenar organizadas en juegos y estaciones







REUSAR

Las etiquetas Guardian Extreme™ pueden ser usadas una y otra vez



Escriba sobre ellas nermanente

Después límpielas con alcohol isopropílico



Quedan como nuevas y listas para ser usadas en el siguiente proyecto

RECICLAR

Si su mensaje cambia y usted decide retirar un aviso o etiqueta, usted estará seguro que cada etiqueta Guardian Extreme™ es 100% reciclable



Etiquetas Tamaño Estándar

Etiquetas "Do Not Operate"/"No Operar" Etiqueta para uso pesado resistente al agua, grasa, temperaturas extremas y 20 kg (50 lbs) de fuerza de tiro. La argolla de 11 mm (7/16 in) de diámetro acepta todos los ganchos de candado. 80 mm x 145 mm (3-1/8 in x 5-3/4 in).



Etiquetas de Bloqueo Auto Laminadas para Identificación con Foto

Las etiquetas bilingües "Do Not Operate/No Operar" o la etiqueta "No Utilizar" proporciónan una presentación visual para poner la foto individual en forma permanente. Etiqueta para uso pesado resistente al agua, grasa, temperaturas extremas y 20 kg (50 lbs) de fuerza al tiro. La argolla de 11 mm (7/16 in) de diámetro acepta todos los ganchos de candado. 80 mm x 145 mm (3-1/8 in x 5-3/4 in).





Etiquetas de identificación de aislamiento de energías Guardian Extreme™ 76 mm x 38 mm (3 in x 1-1/2 in)



Panel de Control CP-1 a CP-20 S4500CP1 to S4500CP20



Vanor S-1 a S-20 S4500S1 to S4500S20



Eléctrico E-1 a E-20 S4500E1 to S4500E20



Válvula V-1 a V-20 S4500V1 to S4500V20



Gas G-1 a G-20 S4500G1 to S4500G20



Anua W-1 a W-20 S4500W1 to S4500W20



Neumático P-1 a P-20 S4500P1 to S4500P20



Punto de Bloqueo S4500RFBC